OPTIMIZÉR **TIGO TS4-A-O**

- Modulová optimalizace pro zvýšení energetického výnosu
- Flexibilita při vytváření projektu
- Manuální/automatické vypnutí modulu/panelu
- Monitoring a správa jednotlivých modulů pro sledování efektivity výroby

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Specifikace pro montáž TS4-A na rám FP

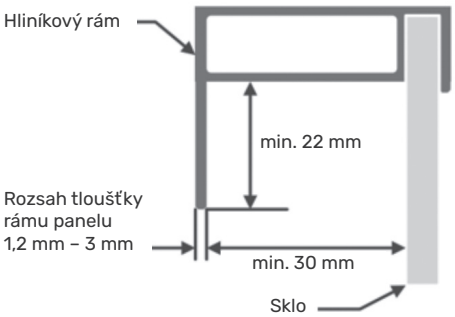

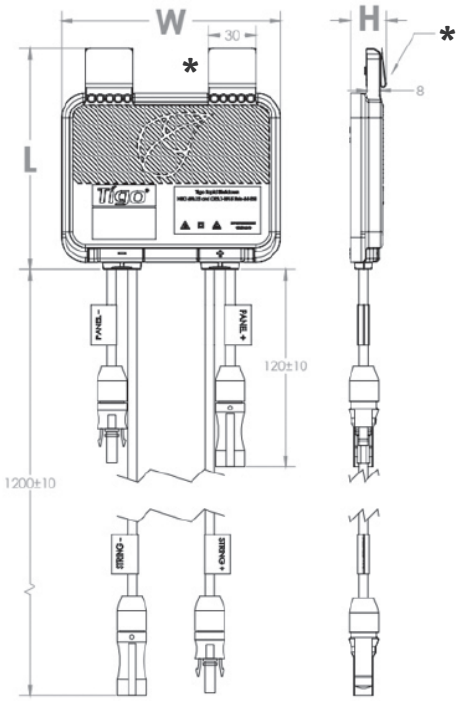

*Klipy mohou být odstraněny při montáži na kontrukční systém

VŠEOBECNÉ PARAMETRY	
Provozní teplotní rozsah [°C]	–40°C do +70°C
Krytí	IP 68
Nadmořská výška [m]	2000
Rozměry (š × d × v) [mm]	138,4 × 139,7 × 22,9
Hmotnost [g]	520

ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Max vstupní napětí (VOC@ lowest temp.) [V]	80
Rozsah vstupního napětí [V]	16 – 80*
Max. proud [A]	15
Max. výkon [W]	700
Délka kabelů vstup/výstup [m]	0,12/1,2
Konektory	MC4
Komunikace	Bezdrátová
Doporučené jištění [A]	30